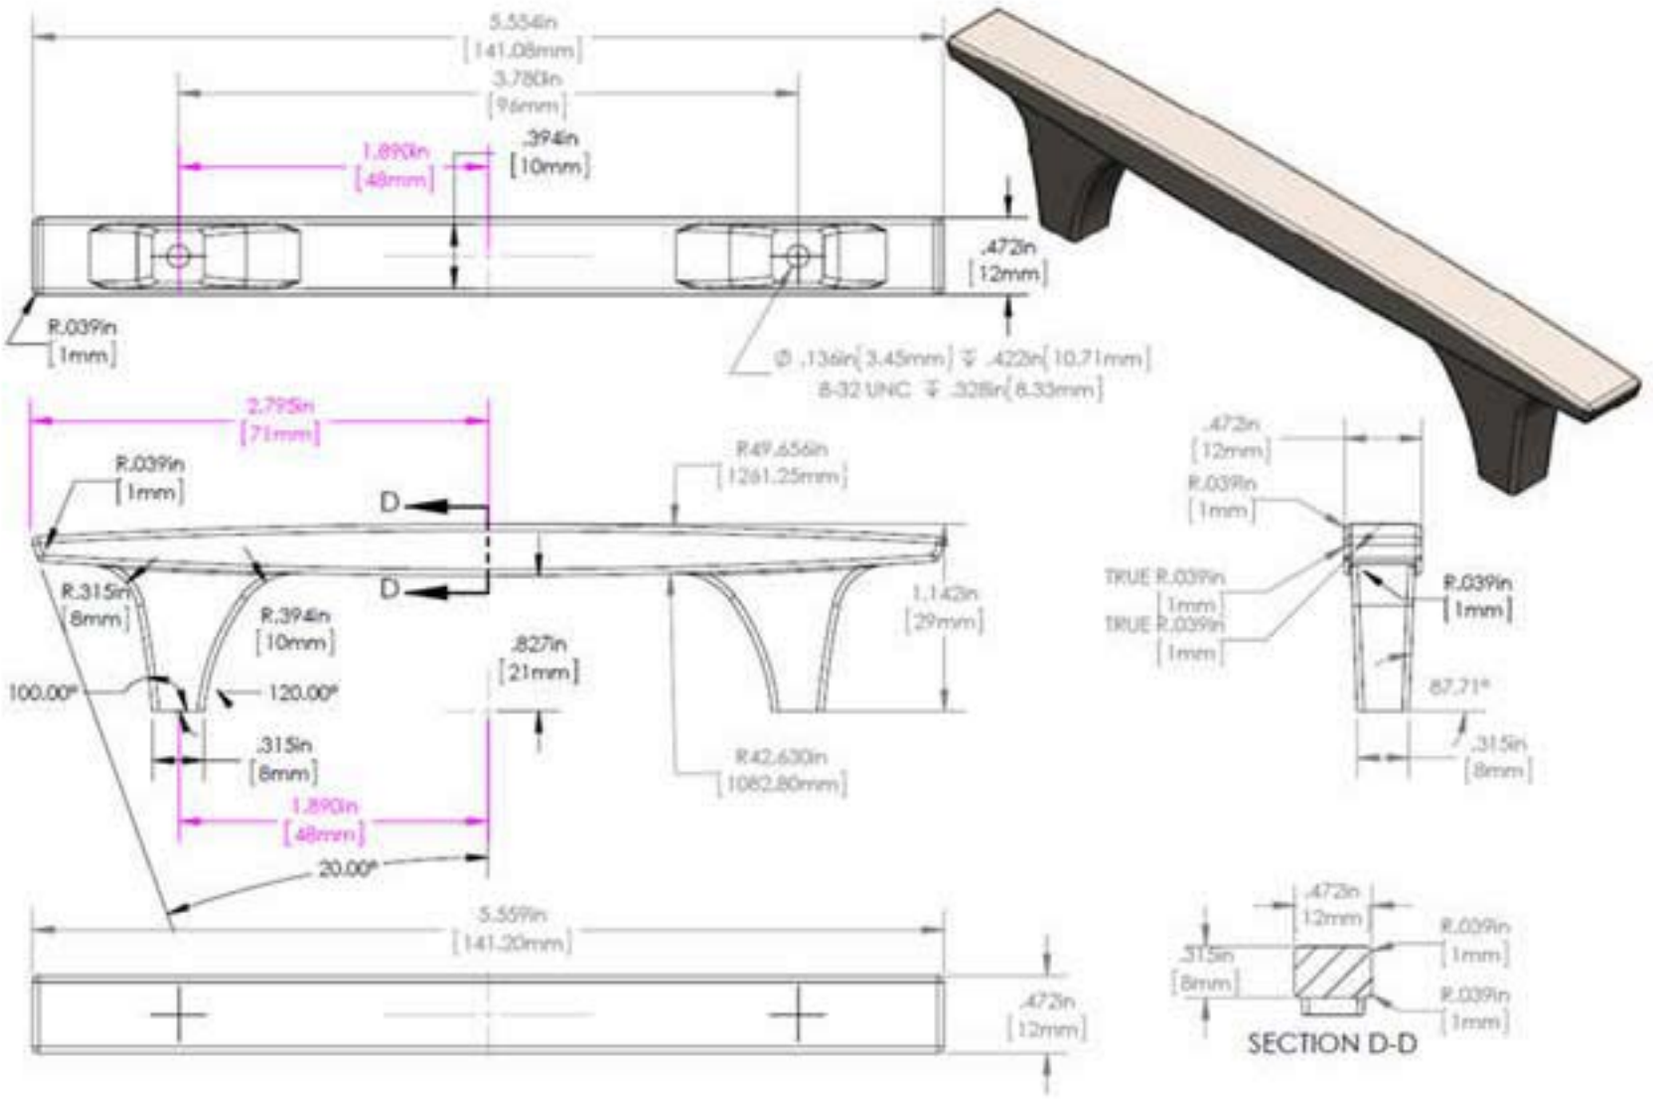
5.554in
[141.08mm]
3.780in
[96mm]
1.890in
[48mm]
.394in
[10mm]
.472in
[12mm]
R.039in
[1mm]
Ø .136in[3.45mm] ↧ .422in[10.71mm]
8-32 UNC ↧ .328in[8.33mm]
2.795in
[71mm]
R.039in
[1mm]
D
D
R49.656in
[1261.25mm]
R.315in
[8mm]
R.394in
[10mm]
100.00°
120.00°
.827in
[21mm]
1.142in
[29mm]
.315in
[8mm]
R42.630in
[1082.80mm]
1.890in
[48mm]
20.00°
5.559in
[141.20mm]
.472in
[12mm]
.472in
[12mm]
R.039in
[1mm]
TRUE R.039in
[1mm]
TRUE R.039in
[1mm]
R.039in
[1mm]
87.71°
.315in
[8mm]
.472in
[12mm]
.315in
[8mm]
R.039in
[1mm]
R.039in
[1mm]
SECTION D-D